


SPHINX HNZ

Téléalarme GSM/HNZ pour Poste Source

TELECOM.

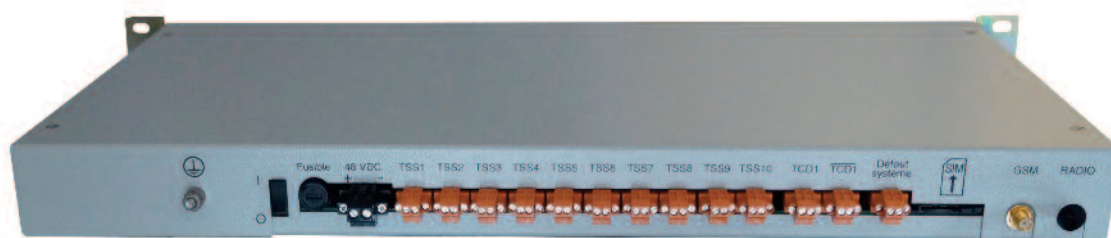

TOUS NOS PRODUITS
ET NOS ACTUALITÉS SUR
www.made-sa.com

MADE S.A.

167, Impasse de la Garrigue · 83210 La Farlède
Tél. : +33 (0) 494 083 198 · Fax : +33 (0) 494 082 879
contact@made-sa.com

Afin d'améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier,
à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans ce document.
© Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.

MADE IN FRANCE



SPHINX HNZ


➤ APPLICATION

Le SPHINX HNZ est présenté dans un coffret rackable 19 pouces de 1 U (profondeur : 246 mm).


Les raccordements de l'alimentation, des boucles et de l'antenne GSM et/ou Radio se font en face arrière.

Des voyants lumineux en face avant indiquent l'état de : l'alimentation, du défaut système et du modem GSM. Une prise RJ45 permet de raccorder le SPHINX HNZ à un réseau Ethernet.

Modem GSM

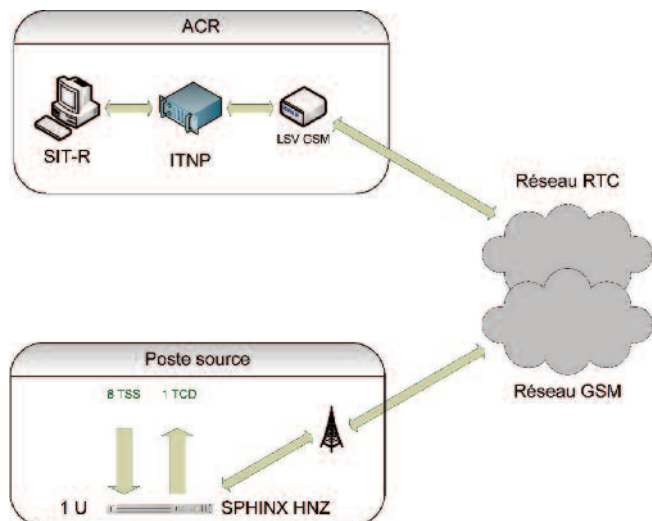

Modem Radio

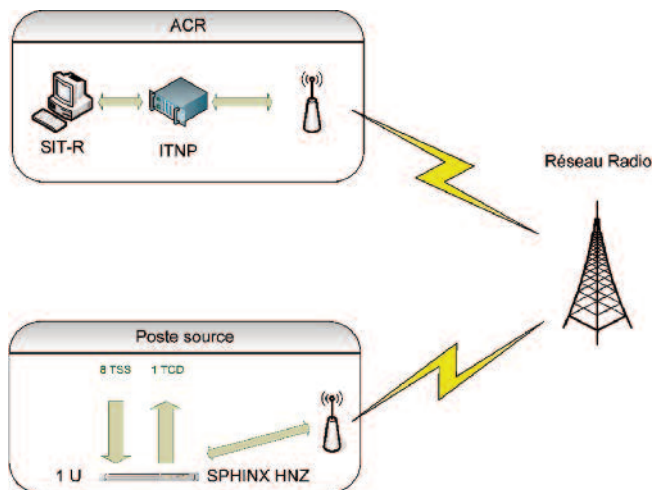

➤ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	SPHINX HNZ	Antenne
Alimentation	48 VDC (44 V à 58 V) - Batterie interne 12 V 2 Ah	
Dimensions	Rack 19" 1 U Profondeur : 246 mm	Hauteur totale : 380 mm
Température	-25 °C à +55 °C	40 °C à +140 °C
Gain		2,5 dBi à 5 dBi
Entrées	8 boucles TSS (polarisées ou sèches)	
Sorties	1 Télécommande double et 1 boucle de défaut	
Protection	IP 2X et IK 07	
Raccordement	Connecteurs à visser et SMA femelle pour l'antenne	SMA mâle avec câble RG 58 de 5 m ou 10 m

Désignations	Références	Type de support de communication
SPHINX HNZ	SPH_HNZ_100	GSM
SPHINX HNZ Radio	SPH_HNZ_110	Radio (compatible relais radio ERDF)

