


## CONNEXION DE L'EMETTEUR GAS TRACKER2



- 1) Connecter le shunt électrique entre le robinet et l'installation aval compteur
- 2) Déposer le compteur et le bouchonner ainsi que l'installation cliente
- 3) Déposer le shunt
- 4) Raccorder le caisson d'émission sur le robinet d'arrivée, vanne de purge ouverte (Un pied de soutien permet son maintien, un raccord souple permet la connexion).
- 5) **METTRE LE CAISSON EN GAZ EN OUVRANT LENTEMENT LE ROBINET CLIENT pour ne pas détériorer la membrane interne et déclencher le DPBI**

- 6) Laisser ouvert le robinet de purge pendant 5 secondes puis le refermer
- 7) Contrôler l'étanchéité du raccordement
- 8) Raccorder au besoin l'alimentation électrique.
- 9) Appuyer sur bouton MARCHE (bouton vert)

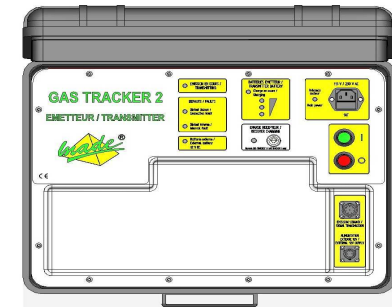

### ATTENTION :

⇒ Vérifier le niveau de charge des batteries internes

(voyant vert : autonomie ~ 3 heures en pleine charge).

⇒ Pour l'alimentation externe, raccorder à l'aide du cordon fourni :

- soit sur l'allume cigares.
- soit directement sur la batterie (2 pinces crocodiles).

Nota : lorsque le cordon « alim externe » est raccordé, il supprime l'alimentation par les batteries internes.

**ATTENTION** : Le **GAS TRACKER** est un matériel d'exploitation qui fait appel aux règles de sécurité en vigueur.

### Normes CEM :

NF EN61000-6-3

NF EN61000-6-1



## DEMONTAGE DE L'EMETTEUR GAS TRACKER2

- 1) Eteindre le générateur (bouton rouge) et débrancher le câble électrique du caisson
- 2) Fermer le robinet d'arrivée
- 3) Purger le caisson en ouvrant le robinet de purge pendant quelques instants puis le refermer
- 4) Replacer le shunt connecté au robinet et à l'installation client
- 5) Démontez le caisson et bouchonner l'entrée
- 6) Remonter l'installation client (compteur, détendeur ...)
- 7) Déposer le shunt électrique
- 8) Remettre le client en gaz (procédure habituelle).