

SPHINX TPA


Diffuseur vocal d'alarmes RTC/GSM

APPLICATION

Le SPHINX TPA est un outil de maintenance et d'aide à la mise en service permettant de :

- ✓ Tester la liaison téléphonique des PA exploités en RTC
 - ✓ Tester la liaison radio des PA exploités en RADIO
- Il est utilisé pour communiquer avec des coffrets ITI, DEIE et TA HNZ.

Le SPHINX TPA permet de gérer différents types de Postes Asservis : PA1, PA4, PA20, etc.

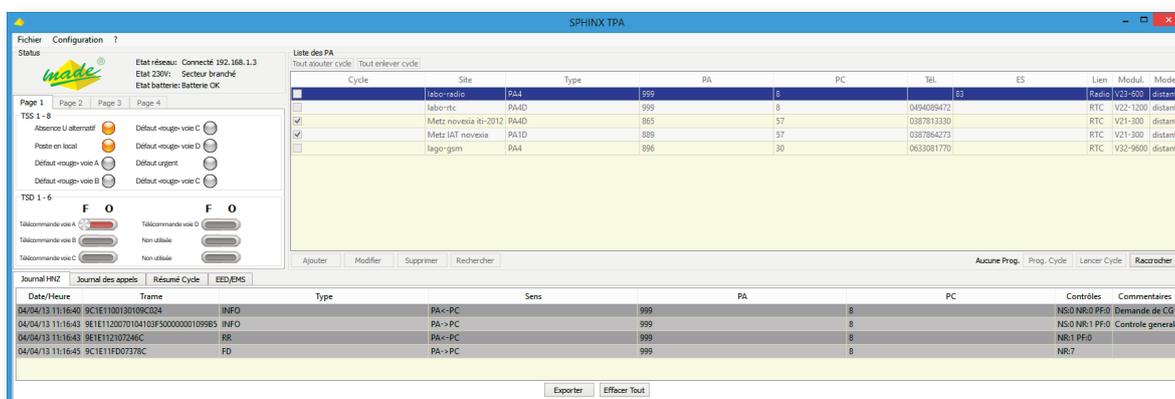

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	En RTC	En Radio
Vitesse de transmission	300 bauds (V21) 1200 bauds (V22) 9600 bauds (V32) (Téléalarme HNZ)	200 bauds (R38 canaux 3 et 5, type N1/N2) 600 bauds (V23)
Alimentation	Autonome (batterie interne). Recharge par secteur (230 VAC)	
Dimensions	350 x 260 x 150 mm	
Poids	5 kg	
Etanchéité	IP 52	
Autonomie	5 heures en communication avec un PA	
Produit	Code commande	
SPHINX TPA	TPA_STD_100	

MADE S.A.

167, Impasse de la Garrigue · 83210 La Farlède

Tél. : +33 (0) 494 083 198

contact@made-sa.com - www.made-sa.com



Afin d'améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans ce document.
© Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.



V3.00_SEPT2020